


Opis tipki i priključaka

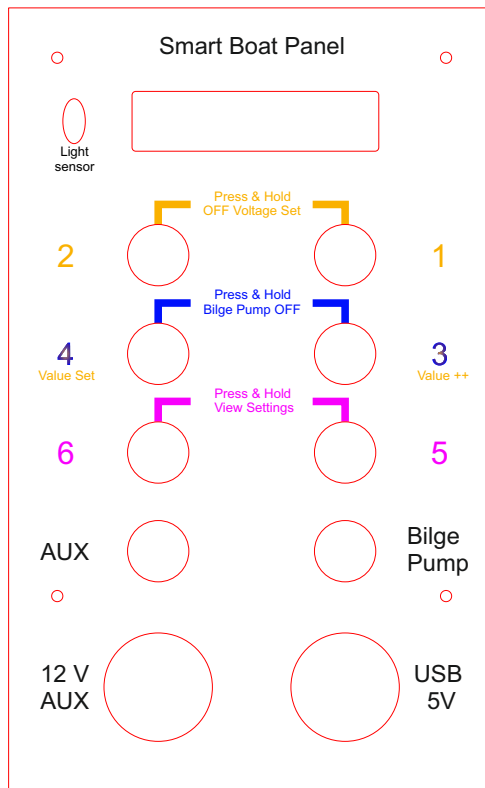

Sigurnosno isključivanje Pumpe kaljuže u slučaju blokade plovka

Istovremenim pritiskom tipki 3 i 4 isključujemo pumpu kaljuže

Bilge PUMP
Safety Turn OFF

Na glavnom prikazu pojavljuje se odgovarajuća oznaka

13.7V 0.0A
PUMP OFF +24.8 C

Ponovnim istovremenim pritiskom tipki 3 i 4 ili gašenjem panela opcija se poništava

Bilge PUMP
Safety Clear

NAPOMENA:

Dok je panel ugašen mikroprocesor i dalje vrši nadzor stanja baterije te u koliko dođe do pražnjenja na podešenu razinu potrošači i pumpa kaljuže biti će isključeni, a u koliko dođe do detektiranja vode od strane sigurnosnog senzora pumpa kaljuže održavati će nivo vode sigurnosnog senzora dok bude bilo napona u bateriji.

Prikaz stanja baterije

Zaštita baterije aktivna svi potrošači su isključeni

11.0V 0.0A
PROTECT +24.9 C

Indikacija ispražnjenosti baterije

10.8V 0.0A
Low Batt +24.9 C

Indikacija ispravnog stanja baterije

12.8V 0.0A
Batt OK +24.9 C

Indikacija punjenja baterije

13.7V 0.0A
Charging +24.9 C

Indikacija neispravnog alternatora ili solarnog sustava punjenja

14.6V 0.0A
OVER Chg +24.9 C

Prikaz podešenih postavki

Istovremenim pritiskom tipki 5 i 6 prikazuju se podešene postavke

Off Vol: 11.6 V
Off Delay: 3 S

Podešavanje Postavki za zaštitu Baterije

Istovremenim pritiskom tipki 1 i 2 otvara se meni za podešavanje voltaže isključivanja potrošača. Pritiskom tipke 3 podešavamo željenu vrijednost

SET Off Voltage
11.6

Pritiskom tipke 4 spremamo podešenu vrijednost u memoriju

Off Voltage SET
to 11.6 V

Otvara se meni za podešavanje vremena odgode. Pritiskom tipke 3 podešavamo željenu vrijednost

SET Off Delay
3

Pritiskom tipke 4 spremamo podešenu vrijednost u memoriju

Off Delay SET
to 3 s

Prikaz prodora vode

Ukoliko sigurnosni senzor detektira vodu dok je panel u radu na ekranu će se pojaviti odgovarajući natpis a pozadinsko osvjetljenje će treptati

13.7V 0.0A
WATER AL +24.9 C

Prikaz izgorjenog osigurača

Ukoliko dođe do prekida u bilo kojem strujnom krugu treptati će odgovarajuća tipka, a u koliko pritisnemo na treptajuću tipku pojaviti će se informacija koji osigurač treba zamijeniti

Blown FUSE X
Please Change